




Kabel CobiLan 700MHz kat.7 F/FTP 4x2xAWG23 LSOH

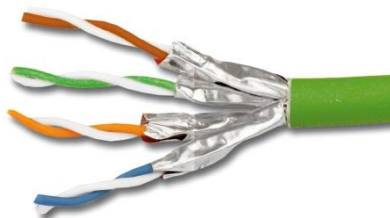

Charakterystyka:

Kable przeznaczone są do wykonywania instalacji wewnętrznych poziomych i pionowych w sieciach teleinformatycznych.

- W powłoce bezhalogenowej
- Zgodny z kategorią 7
- Znacznik długości
- W opakowaniach po 1000m
- Testowany do 700 MHz
- 25 lat gwarancji

Specyfikacja techniczna:

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| • Powłoka zewnętrzna: | LSOH |
| • Średnica zewnętrzna: | max 6,5±0,2 mm |
| • Temperatura podczas układania: | -20°C do +60°C |
| • Temperatura podczas pracy: | 0°C do +50°C |
| • Średnica przewodnika: | 23 AWG |
| • NVP: | 79% |

Typowe aplikacje:

- 10GBASE-T 10 Gigabit Ethernet
- Composite Video
- Token Ring
- VoIP
- PoE

Zgodność z odpowiednimi wymaganiami zawartymi w normach:

- PN-EN 50173-1:2013
- EN 50173-1:2011
- ISO/IEC 11801 Edition 2.2
- ANSI/TIA-568-C.0
- ANSI/TIA-568-C.1
- ANSI/TIA-568-C.2
- IEC 60332-1
- IEC 61034-1/2
- IEC 60754-1/2